



ООО «Трейд Юнион»

119121, г.Москва, ул. Бурденко,  
д. 14, к. А, эт.3, пом. 1, ком. 8


Тел: +7 (495) 222 99 11  
E-mail: mail@trunion.ru

# 5 осевой обрабатывающий центр с ЧПУ мод. EMU630 производства компании Sunshine Machinery



Дата: 20.12.2023  
срок действия предложения  
3 месяца

## I - Внешний вид

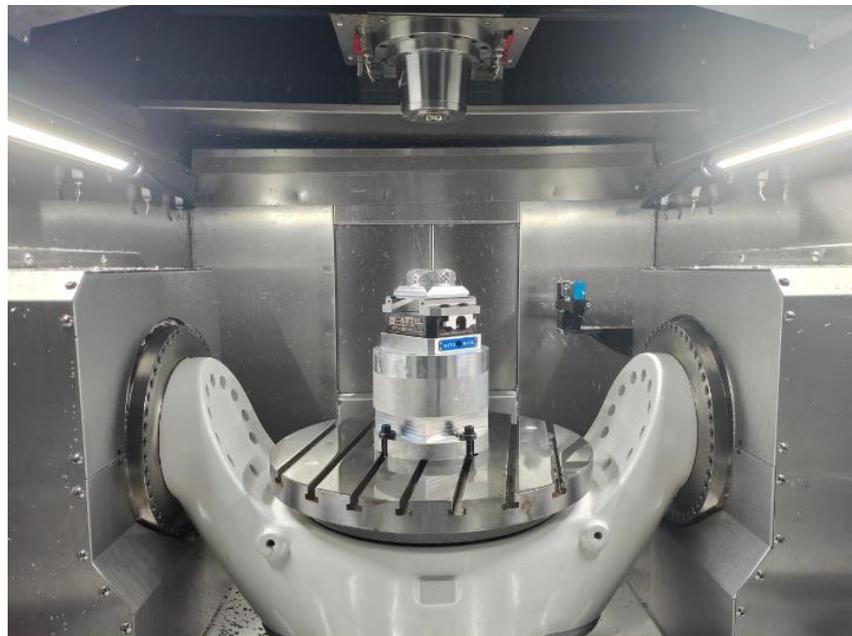

## II – Технические характеристики

Наименование	Ед. измерения
Максимальный диаметр поворота заготовки	800 мм
Диаметр рабочего стола	630 мм

Пределная нагрузка на стол	850 кг
Перемещение по осям X/Y/Z	800/800/500 мм
Перемещение по оси А	120° ~ -30°
Перемещение по оси С	360°
Максимальная скорость вращения шпинделя	18,000 об/мин
Крутящий момент шпинделя:	105 Нм
Конус шпинделя	встроенный HSKA63
Максимальный крутящий момент оси А	4800 Нм
Максимальный крутящий момент оси С	1100 Нм
Ускоренное перемещение по осям X/Y/Z	30 м/мин
Макс. скорость подачи по оси А	120 об/мин
Макс. скорость подачи по оси С	100 об/мин
Точность позиционирования по осям X/Y/Z	0.006 мм
Точность позиционирования по осям А/С	6"
Повторяемость позиционирования по осям X/Y/Z	0.004 мм
Повторяемость позиционирования по осям А/С	4"
Емкость инструментального магазина	32 инструмента
Макс. диаметр инструмента	∅ 63 мм
Макс. длина инструмента	300 мм
Макс. вес инструмента	8 кг
Вес станка	15500 кг

### III. Комплектация станка:

№	Наименование	Название и страна происхождения
<b>1.Объем поставки</b>		
1	ЧПУ	Германия/Siemens ONE
2	Шпиндельный узел	HSKA63 18000 об/мин, крутящий момент шпинделя 105Нм

3	Направляющие по 3 осям:	Германия/Rexroth 45 * 3 шт / 45 *4 шт. /35 * 4 шт.
4	Шарико-винтовые пары по 3 осям:	Япония/NSK 40/50/40 мм
5	Конические шарикоподшипники:	Япония/NSK
6	Переключатель осей:	Тайвань/HW
7	Автоматическая система смазки	Китай&Япония Joint Venture/BAOTN Grease Lubrication
8	Двигатели & Приводы:	Германия/Siemens
9	Электрические маховички	Япония/TOSOKU, NEMICON
10	Реле	Япония/OMRON
11	Выключатель	Франция/SCHNEIDER
12	Воздушный переключатель	Франция/Schneider
13	СОЖ:	Водяное охлаждение шпинделя -- Ruico 2 компл. (1 шт – для шпиндельного узла, 1 шт. для поворотного стола)
14	Пневматические компоненты:	SFD 1u + Airtac
15	Водяной насос	Вертикальный насос для воды A-RUNG / Корея
16	Инструментальный магазин:	на 32 инструмента магазин инструмента цепочного типа
17	5 осевой поворотный стол	модель 630 (стандартно - кольцевой линейный энкодер Heidenhain) DD структура, два

		приводных двигателя оси А	
18	Транспортер для стружки:	стандартно - 1 шт. Транспортер для стружки цепочного типа	
19	Линейный энкодер по 3 осям:	Heidenhain	
20	Электрошкаф переменного тока	стандартно	
21	Гидравлика:	стандартно	
22	Лазерный датчик касания инструмента	KHP/Sliver	
23	Измерительная головка для контроля параметров заготовки	KHP/Sliver	
<b>2.Сроки поставки:</b>		5-6 месяцев после подтверждения заказа	
<b>3. Условия оплаты:</b>		30% предоплата	70% по факту поставки
<b>Стоимость франко склад Покупателя:</b>		<b>3 800 000 юаней в том числе 20% НДС- 633 333 юаней</b>	
<b>Стоимость установки, монтажа, пуско-наладки, обучения персонала:</b>		<b>73 000 юаней в том числе 20% НДС-12 166 юаней</b>	
Гарантийное обслуживание		12 месяца с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 15 месяцев с момента поставки оборудования франко склад Покупателю.	